




Très haute performance acoustique

## PLACO® DUO'TECH® 25 MARINE

Plaque de plâtre hydrofugée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

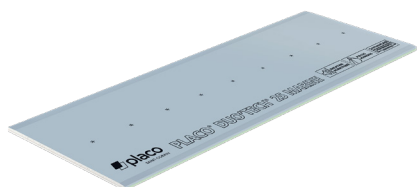

### Bénéfices

• **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

• **Protection incendie**

Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

### Description

Couleur	Vert et ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	20,3 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Epaisseur réelle	25 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches hydrofugée

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

Numéro DoP	PL010
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-980

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P25432500	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/250	3496250174221	Pile de 30 plaques	49,95	0,025	2,5	0,9	J+2
P25432600	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/260	3496250173965	Pile de 30 plaques	51,948	0,025	2,6	0,9	J+2
P25432800	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/280	3496250173989	Pile de 30 plaques	55,944	0,025	2,8	0,9	J+2
P25433000	Placo® Duo'Tech® 25 Marine 90/300	3496250174009	Pile de 30 plaques	59,94	0,025	3	0,9	J+2