




Très haute performance acoustique

PLACO® DUO'TECH® 25

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

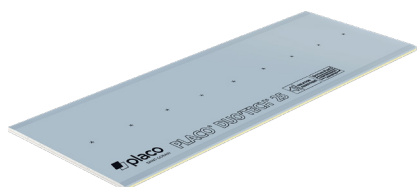

Bénéfices

•Productivité chantier

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

•Protection incendie

Résistance au feu EI60 en cloisons distributives avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non protégés

Description

Couleur	Bleu et ivoire
Type de bord	BA
Poids au m ²	20,3 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm
Epaisseur réelle	25 mm
Largeur	0,9 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre multicouches

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m ² .K/W

Références

Numéro DoP	PL010
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-980

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P25422500	Placo® Duo'Tech® 25 90/250	3496250174146	Pile de 30 plaques	49,95	0,025	2,5	0,9	J+2
P25422600	Placo® Duo'Tech® 25 90/260	3496250165625	Pile de 30 plaques	51,948	0,025	2,6	0,9	J+2
P25422800	Placo® Duo'Tech® 25 90/280	3496250174160	Pile de 30 plaques	55,944	0,025	2,8	0,9	J+2
P25423000	Placo® Duo'Tech® 25 90/300	3496250173941	Pile de 30 plaques	59,94	0,025	3	0,9	J+2